


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

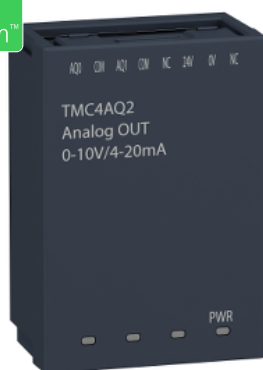

## Modicon M241, kasetka we/wy, 2 wyjścia analogowe prądowe/ napięciowe, zaciski śrubowe

TMC4AQ2

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M241
Typ produktu lub komponentu	Kasetka wyjść analogowych
Zgodność produktu	Modicon M241C

### Parametry uzupełniające

Numer wyjścia analogowego	2
Typ wyjścia analogowego	Prąd: 4...20 mA Napięcie: 0...10 V
Rozdzielczość wyjścia analogowego	16 bitów
Wartość LSB	1 mV 0...10 V napięcie 2 $\mu$ A 4...20 mA prąd
Typ obciążenia	Rezystancyjne
Impedancja omowa obciążenia	$\leq$ 500 $\Omega$ prąd $\geq$ 2 k $\Omega$ napięcie
Czas konwersji	10 ms + 1 czas cyklu sterownika
Czas stabilizacji	10 ms
Niedokładność	+/- 0,2 % pełnego zakresu w 25 °C
Dryf temperaturowy	+/- 0.006 %FS/°C
Powtarzalna dokładność	+/- 0.5 %FS
Nieliniowość	+/- 0.05 %FS
Tętnienie na wyjściu	+/- 20 mV
Przesłuch	80 dB
Typ kabla	Skrętka ekranowana
Przyłącza elektryczne	1 1.5 mm <sup>2</sup> 1 blok zacisków sprężynowych z z odstępem 3.81 mm dostrojenie dla wyjść i zasilania
Maximum cable distance between devices	Skrętka ekranowana: <30 m dla wejście
Izolacja	Pomiędzy w 500 V prąd stały (DC) Nie izolowany pomiędzy wyjściami
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	20,4...28,8 V
Sygnalizacja lokalna	PWR: 1 LED (zielony)
Wysokość	50 mm

Głębokość	21 mm
Szerokość	34 mm
Masa produktu	0,055 kg

## Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
---------------------------------------	-------

## Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	74 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	3 cm
Długość dla opakowania 1	3,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	27
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,042 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
Bez PVC	Tak

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------