


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

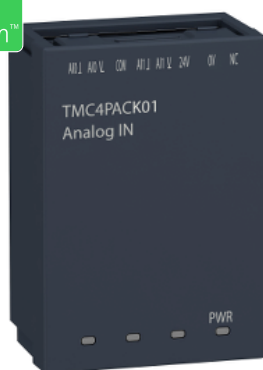

## Modicon M241, kasetka we/wy, zastosowania pakowania, 2 wejścia analogowe

TMC4PACK01

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M241
Typ produktu lub komponentu	Kasetka wejść analogowych
Zastosowanie produktu	Pakowanie
Zgodność produktu	Modicon M241C
Numer wejścia analogowego	2

### Parametry uzupełniające

Typ wejścia analogowego	prąd 4...20 mA prąd 0...20 mA napięcie 0...10 V
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 bitów
Wartość LSB	1 mV napięcie 0...10 V 2 $\mu$ A prąd 0...20 mA 2 $\mu$ A prąd 4...20 mA
Czas trwania próbkowania	10 ms
Niedokładność	+/- 0,2 % pełnego zakresu w 25 °C
Dryf temperaturowy	+/- 0.006 %FS/°C
Powtarzalna dokładność	+/- 0.2 %FS
Nieliniowość	+/- 0.05 %FS
Przesłuch	80 dB
Typ kabla	Skłętka ekranowana
Przyłącza elektryczne	1 1.5 mm <sup>2</sup> 1 blok zacisków sprężynowych z z odstępem 3.81 mm dostrojenie dla wejść i zasilania
Maximum cable distance between devices	Skłętka ekranowana: <30 m dla wejście
Izolacja	Pomiędzy w 500 V prąd stały (DC) Nie izolowany pomiędzy wejściami
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	20,4...28,8 V
Sygnalizacja lokalna	PWR: 1 LED (zielony)
Wysokość	50 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	34 mm

Masa produktu	0,055 kg
Dopuszczalne przeciążenie ciągle	40 mA, typ wejścia analogowego: prąd 30 V, typ wejścia analogowego: napięcie
Impedancja wejściowa	<= 250 Ω prąd >= 1 MΩ napięcie

## Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
---------------------------------------	-------

## Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	74 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	3,5 cm
Długość dla opakowania 1	3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	75 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	7 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	3,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S02
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	27
Waga dla opakowania zbiorczego 3	2,237 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

---

<b>Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko</b>	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
<b>Kulistość – profil</b>	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
<b>Bez PVC</b>	Tak

---

### Warunki gwarancji

---

<b>Gwarancja</b>	18 miesięcy
------------------	-------------

---